


ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Loại thiết bị:	Cầu trục dầm đơn
Tải trọng nâng:	3T
Khẩu độ:	... m
Chiều cao nâng:	... m
Tốc độ nâng hạ:	7.5 m/ph (1 tốc độ)
Tốc độ di chuyển xe con:	20 m/ph (1 tốc độ)
Tốc độ di chuyển cầu trục:	20/2 m/ph (tích hợp biến tần)
Công suất nâng hạ:	5.5 KW
Công suất di chuyển xe con:	0.75 KW
Công suất di chuyển cầu trục:	2x... KW
Nguồn động lực:	AV/380V, 3 pha, 50HZ
Điện áp điều khiển:	48 V
Kiểu điều khiển:	Tay bấm và từ xa
Chế độ làm việc:	A4 (1Am)
Màu sơn:	...
Kiểu palang điện:	SUNGDO SM3-M

- 1 PALANG ĐIỆN
- 2 HỆ ĐIỆN NGANG
- 3 CẦU ĐAO CẤP ĐIỆN CHO CT
- 4 HỆ ĐIỆN DỌC
- 5 BC, HGT CC DI CHUYỂN CẦU TRỤC
- 6 TỦ ĐIỆN
- 7 BIÊN AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT
- 8 BIÊN BẢO SỨC NẠNG CẦU TRỤC
- 9 ĐÈN CHIẾU SÁNG
- 10 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
- 11 ĐIỀU KHIỂN NÚT BẤM
- 01 DÀM CHÙ
- 02 DÀM BIÊN
- 03 ĐƯỜNG RAY CẦU TRỤC
- 04 DÀM CHÀY CẦU TRỤC

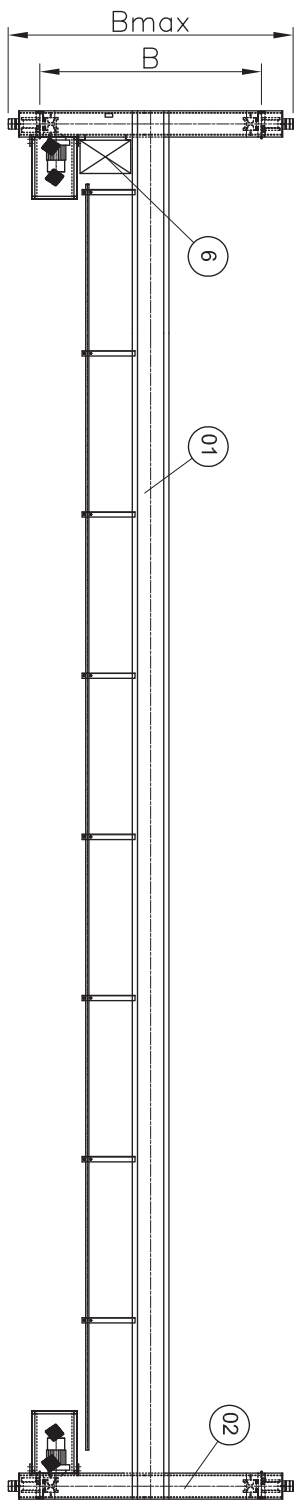

SUNGDO MACHINERY CO.,LTD CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNGDO ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SUNGDO		Pháp chế độ 		Dự án: Cầu trục dầm đơn G=3T, Khẩu độ Lx Bx m	
Chức năng:	Hq & bán	Chức kỳ:	Ngày:	Số bản vẽ:	SCC3T
Thiết kế:	Hương Văn Bình	Thiết kế:	Ngày:	Số lượng:	1/1
Kiểm tra:	Phạm Văn Hùng	Kiểm tra:	Ngày:	Khối lượng (kg):	
Duyệt:	Nguyễn Đoàn Thiệp	Duyệt:	Ngày:	Tỷ lệ:	1:50
				Tô số:	Số loc